

①a 60 × 60 cm

Izrada, dobava i ugradnja vanjske PVC stolarije.

RAL montaža u građevinski otvor 60x60cm.

Stijena se sastoji od 1 polja: 1 zaokretno otklopno polje.

Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.

2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,50 m kod vrata i fiksnih staklenih stijena do vrata, te do visine 80 cm od poda za prozore i fiksne stijena.

TIP A - OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e.

TIP B - SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm

$U_{max}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

$\min R_w=35 \text{ dB}$


$g=0,50$

U cijenu je uključen sav potreban okov i ventus uređaji za otvaranje prozora, potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrtni pribor.


Svi profili plastificirani u boji antracit - obostrano.

Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.


POGLED

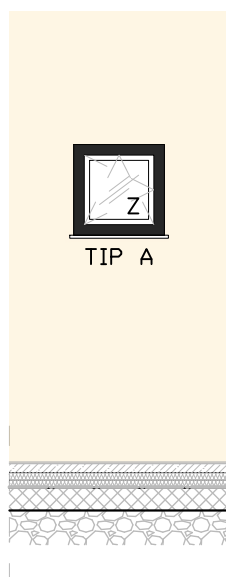

PRESJEK

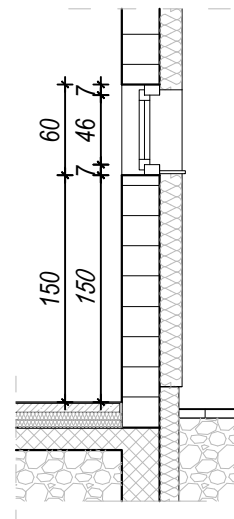

TLOCRT



①b 60 × 60 cm

EI2 90-C

Izrada, dobava i ugradnja vanjske PP bravarije.
RAL montaža u građevinski otvor 60x60cm.
Stijena se sastoji od 1 polja: 1 zaokretno polje.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.

Sigurnosno vatrootporno ostakljenje.


U cijenu je uključen sav potreban okov i uređaji za otvaranje prozora, potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrсни pribor.

Predviđa se izvedba automatiziranog sustava za zatvaranje prozora u slučaju požara - u cijenu stavke uključen elektromotor i spajanje sustava na VDC.


Svi profili plastificirani u boji antracit - obostrano.

Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.


POGLED

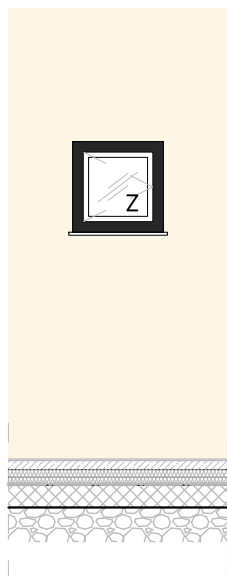

PRESJEK

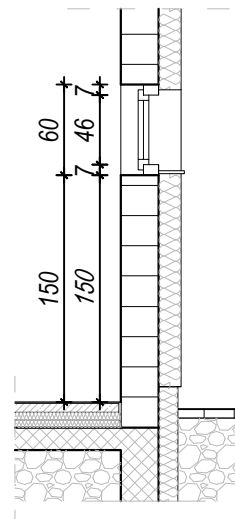

TLOCRT



② 80 × 170 cm

EI2 90-C

Izrada, dobava i ugradnja vanjske PP bravarije.
RAL montaža u građevinski otvor 80x170cm.
Stijena se sastoji od 1 polja: 1 otklopno polje.
Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.

Sigurnosno vatrootporno ostakljenje


U cijenu je uključen sav potreban okov i uređaji za otvaranje prozora, potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrсни pribor.

Predviđa se izvedba automatiziranog sustava za zatvaranje prozora u slučaju požara - u cijenu stavke uključen elektromotor i spajanje sustava na VDC.


Svi aluminijski profili plastificirani u boji antracit - obostrano.

Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.


POGLED

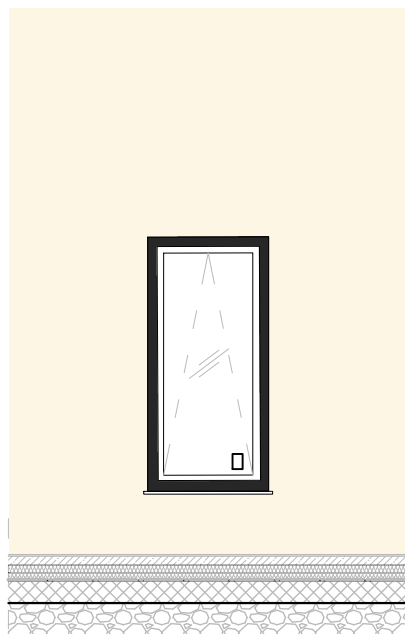

TLOCRT

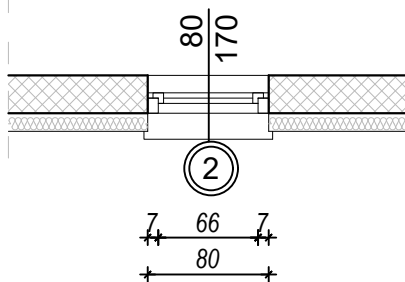

PRESJEK

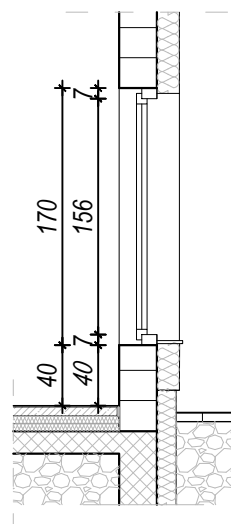

③ 200 × 100 cm

Izrada, dobava i ugradnja vanjske aluminijske ostakljene stijene s jednokrlnim ostakljenim zaokretnim vratima s prekinutim toplinskim mostom.

RAL montaža u građevinski otvor 200x100cm.

Stijena se sastoji od 1 polja: 1 otklopno polje.

Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.

2 vrste ostakljenja. IZO trostruko lamistal staklo do visine 1,50 m kod vrata i fiksnih staklenih stijena do vrata, te do visine 80 cm od poda za prozore i fiksne stijena.

TIP A - OBIČNO OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo, debljine 40 mm s jednim LOW-e premazom - 4 mm float - 14 mm zrak - 4 mm - 14 mm zrak - 4 mm LOW-e.

TIP B - SIGURNOSNO OSTAKLJENJE: lamistal debljine 3+3 mm - 14 mm zrak - 4 mm float - 14 mm zrak - lamistal 3+3 mm

$U_{max}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

$\min R_w=35 \text{ dB}$


$g=0,50$

U cijenu je uključen sav potreban okov i ventus uređaji za otvaranje prozora, potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvrсни pribor. Svi aluminijski profili plastificirani u boji antracit - obostrano.

U cijenu stavke obavezno uključena izvedba ventusa za otvaranje.


Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.

POGLED




TIP B

PRESJEK

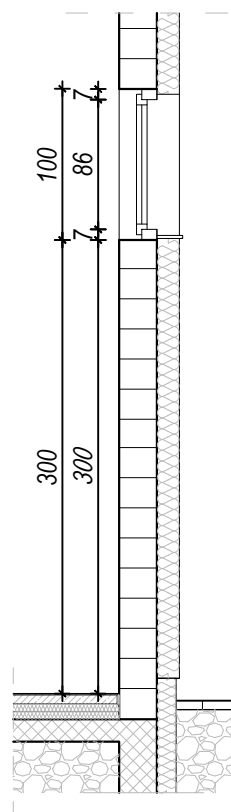

TLOCRT

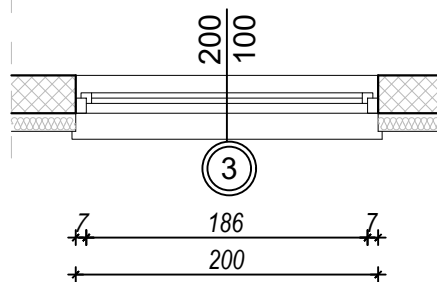

4 120 × 210 cm

Izrada, dobava i ugradnja vanjske aluminijske bravarije s prekinutim toplinskim mostom.

RAL montaža u građevinski otvor 120x210 cm.

Vrata se sastoje od 1 polja: 1 zaokretnog krila.


Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.

PANEL ISPUNA


U cijenu je uključen sav potreban okov i ventus uređaji za otvaranje prozora, potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna-paropropusna folija, unutarnja zrakonepropusna-paronepropusna folija, te sav potreban pričvršni pribor. Svi aluminijski profili plastificirani u boji antracit - obostrano. Gdje je naznačeno, u cijenu potrebno uključiti i izvedbu panik okova prema HRN EN 1125 te hidrauličkog zatvarača.

Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.


POGLED

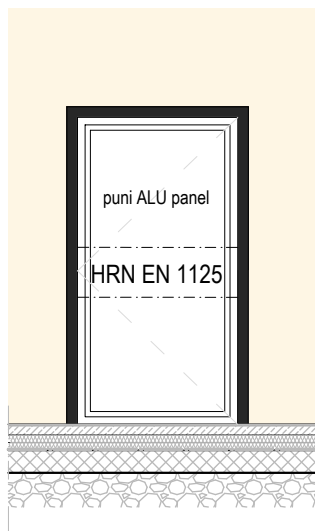

PRESJEK

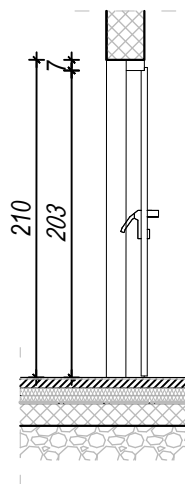

TLOCRT



5 120 × 230 cm

EI2 90-C-Sm

Izrada, dobava i ugradnja aluminijske ostakljene protupožarne bravarije.

RAL montaža u građevinski otvor 120x230cm.

Vrata se sastoji od 1 zaokretnog polja.

Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.

Osnovna nosiva konstrukcija od čeličnih cijevi, s protupožarnom izolacijskom oblogom, završno obrađena plastificiranjem u tonu po izboru projektanta.

Ostakljenje vatrootpornim sigurnosnim staklom.


$U_{max}=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.


POGLED



PRESJEK

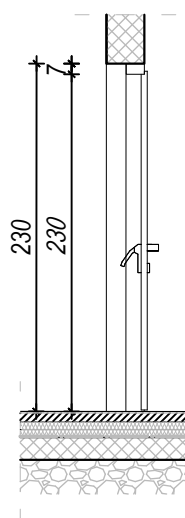

TLOCRT



U1 100 × 210 cm, kom 4


Izrada, dobava i ugradnja unutarnje drvene stolarije.

Krilo izrađeno iz sendviča ispunjenog olakšanom ivericom i obostrano obloženog MDF pločom d=4 mm. Ukupna širina krila iznosi 40-42 mm.


Završna obrada je ličenjem PU lakom.

Dovratnici su površinski obrađeni PU lakom u tonu vratnog krila.


POGLED

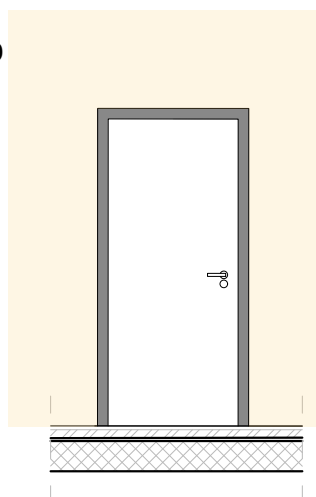

PRESJEK

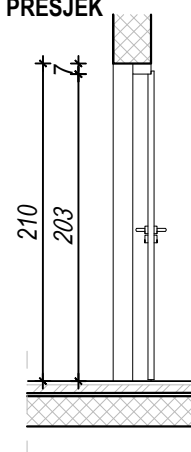

TLOCRT

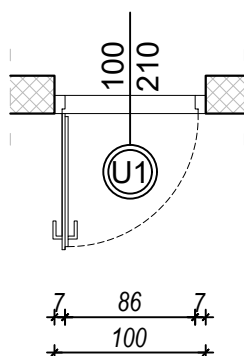

U2 90 × 210 cm, 1 kom


Izrada, dobava i ugradnja unutarnje drvene stolarije.

Krilo izrađeno iz sendviča ispunjenog olakšanom ivericom i obostrano obloženo MDF pločom d=4 mm. Ukupna širina krila iznosi 40-42 mm.


Završna obrada je ličenjem PU lakom.

Dovratnici su površinski obrađeni PU lakom u tonu vratnog krila.


POGLED

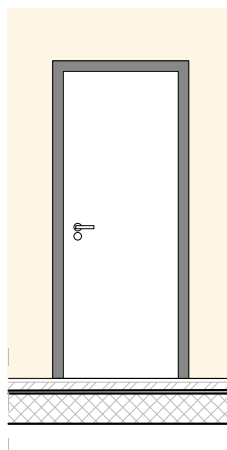

PRESJEK

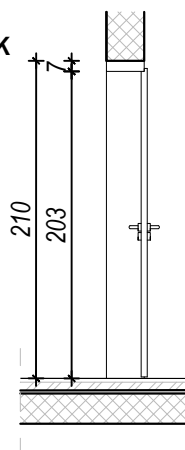

TLOCRT



U3 90 × 210 cm – klizna vrata


Izrada, dobava i ugradnja unutarnje drvene stolarije.

Krilo izrađeno iz sendviča ispunjenog olakšanom ivericom i obostrano obloženog MDF pločom d=4 mm. Ukupna širina krila iznosi 40-42 mm.


Završna obrada je ličenjem PU lakom.

Dovratnici su površinski obrađeni PU lakom u tonu vratnog krila.


POGLED

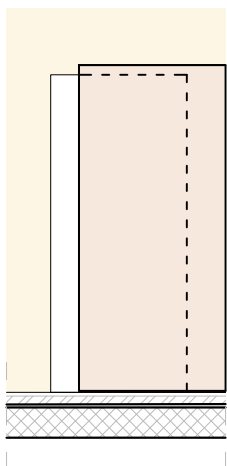

PRESJEK

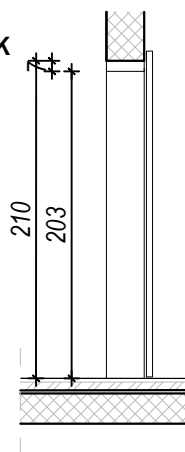

TLOCRT



6 110 × 210 cm, kom 1

Izrada, dobava i ugradnja unutarnje aluminijske bravarije - bez termo zahtjeva.

Montaža u građevinski otvor 110x210 cm.

Vrata se sastoje od 1 polja: 1 zaokretnog krila.

Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.

PANEL ISPUNA


U cijenu je uključen sav potreban okov, potreban rubni opšav, te sav potreban pričvrsni pribor.

Svi aluminijski profili plastificirani u boji antracit - obostrano.


Gdje je naznačeno, u cijenu potrebno uključiti i izvedbu panik okova prema HRN EN 1125 te hidrauličkog zatvarača.

Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.


POGLED

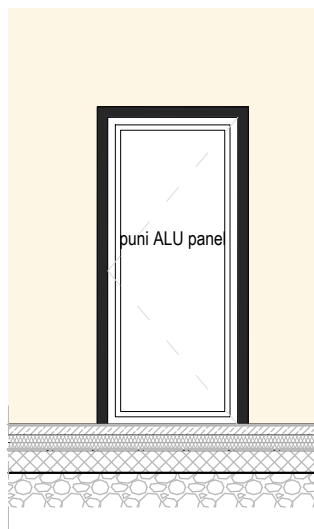

PRESJEK

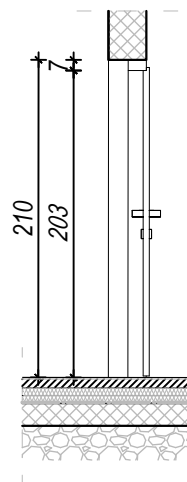

TLOCRT



7 120 × 210 cm, kom 1

Izrada, dobava i ugradnja unutarnje aluminijske bravarije - bez termo zahtjeva.

Montaža u građevinski otvor 120x210 cm.

Vrata se sastoje od 1 polja: 1 zaokretnog krila.

Raspored polja i njihove dimenzije prema shemi.

PANEL ISPUNA


U cijenu je uključen sav potreban okov, potreban rubni opšav te sav potreban pričvrсни pribor.

Svi aluminijski profili plastificirani u boji antracit - obostrano.


Gdje je naznačeno, u cijenu potrebno uključiti i izvedbu panik okova prema HRN EN 1125 te hidrauličkog zatvarača.

Sve izvesti prema shemi i izmjeri u naravi.

POGLED

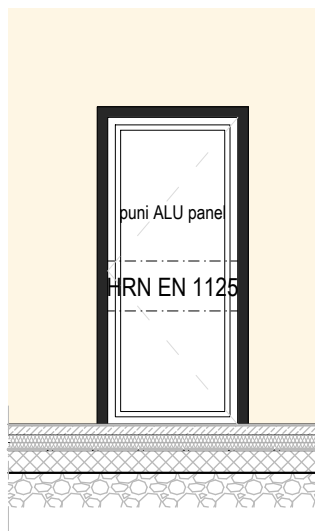

PRESJEK

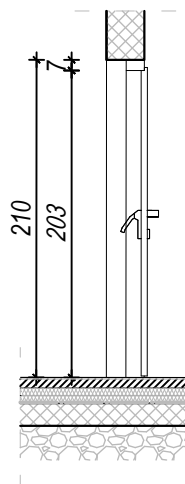

TLOCRT

